


# BARREAUDAGE TÔLE PERFORÉE PLUS


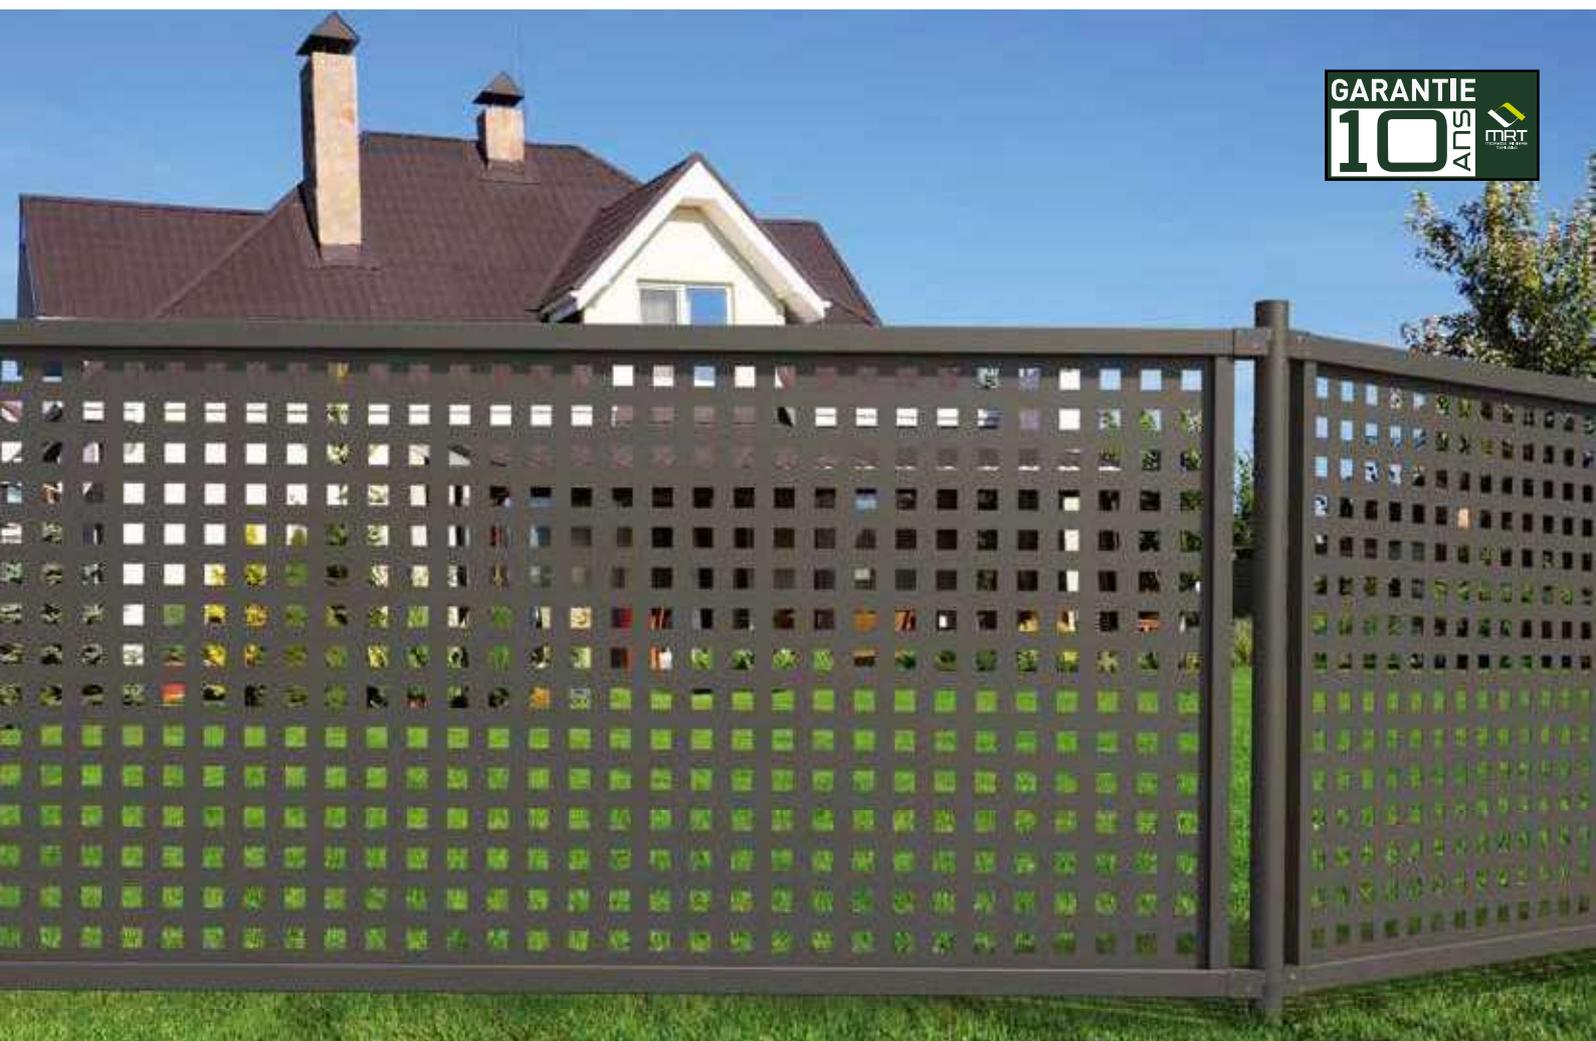


## Description

Grâce à son design, la grille Perforée Plus garantit intimité et protection. Elle est donc particulièrement recommandée pour les zones résidentielles.

## Caractéristiques

Longueur (mm)	Lisses haute et basse	Profils verticaux	Tôle perforée galvanisée	
			Épaisseur	Perforation
2.475	40 x 40 x 1,5 mm	30 x 30 x 1,5 mm	1,5 mm.	30 x 30 mm.

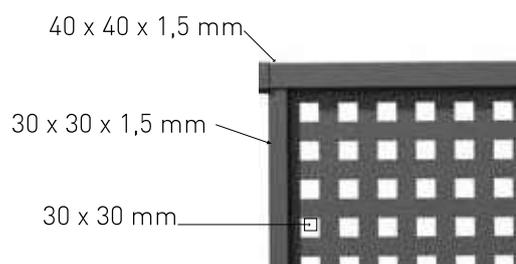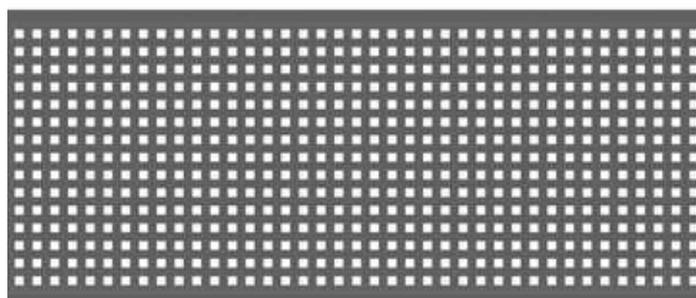

## Dimensions standards

Grille		Poteau		Poteau (à sceller)	Poteau (avec platine soudée)
Hauteur réelle (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	Hauteur (m)	Hauteur (m)
0,60	2.475	Ø 60 x 2	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57

Autres dimensions sur demande.




## Installation

Poteau	Accessoire	Entraxes
Rond	Collier métallique	2.560 -0/+8 mm.
Carré	Fixation métallique invisible	2.535 mm.

## Produits associés


### KIT DE RECOUPE

- Permet d'adapter le barreaudage à la longueur souhaitée en coupant une grille standard




### PORTAIL BATTANT TÔLE PERFORÉE PLUS MRT

- 1 ou 2 vantaux.
- Remplissage:
  - Tôle perforée épaisseur: 1,5 mm.
  - Perforation: 30 x 30 mm.

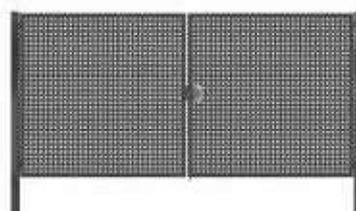


### PORTAIL COULISSANT - TÔLE PERFORÉE PLUS MRT

- Version Light et Pro.
- Il glisse sur un rail au sol
- Remplissage:
  - Épaisseur tôle perforée: 1,5 mm.
  - Perforation: 30 x 30 mm.

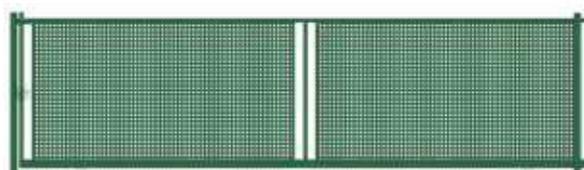

### PORTAIL AUTOPORTANT LIGHT - TÔLE PERFORÉE PLUS MRT

- Il ne nécessite pas de rail pour coulisser.
- Remplissage:
  - Épaisseur tôle perforée 1,5 mm.
  - Perforation: 30 x 30 mm.

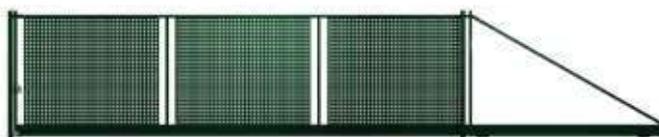

## Esthétique

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10142.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline: Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.

